


KalyxX Active

Originálne vírové zariadenie na štruktúrovanie vody s jedinečnými účinkami pre ochranu proti vodnému kameňu a aktiváciu vody



- Zníženie tvorby vodného kameňa vo vodovodných systémoch s potvrdenou účinnosťou 90 %.
- Antibakteriálny účinok – eliminácia množenia baktérie Escherichia Coli.
- Aktivácia vody a optimalizácia jej štruktúry pre pozitívny vplyv na živý organizmus.
- Zvýšenie antioxidantnej aktivity častí rastlín a ich odolnosť voči suchu.

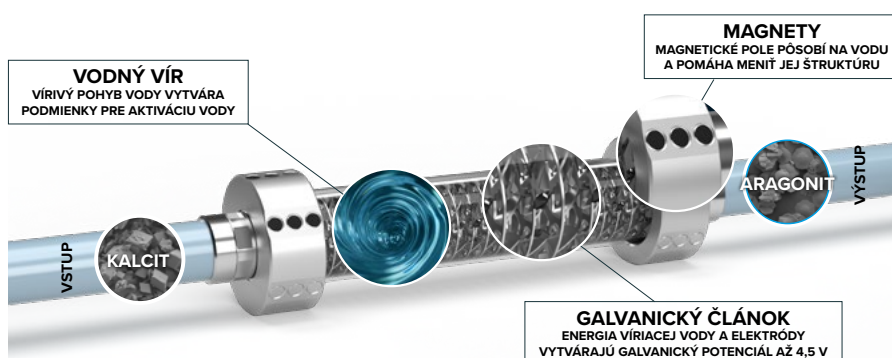


- Antibakteriálny účinok (strieborné elektródy).
- Neobmedzuje tlak vody v domácnosti.
- Pripája sa priamo na medené, CPVC alebo PVC potrubie.
- Ľahko sa prispôbi PEX a iným typom rúr.
- Šetrné k životnému prostrediu a bez chemikálií.
- Nie je potrebná elektrina.
- Ľahko sa inštaluje a nevyžaduje údržbu.
- Certifikované pre dlhodobý styk s pitnou vodou.

Model	Pripojenie	Priemer (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Max. tlak (Bar / MPa)	Max. prietok (m ³ / hod)	Tlak pri max. prietoku (mBar / Pa)
KalyxX Active 1/2"	G 1/2" (female)	71	274	1,95	10 / 1	1	0,4405 / 44,05
KalyxX Active 3/4"	G 3/4" (female)	71	274	1,91	10 / 1	3,2	4,29 / 429,08
KalyxX Active 1"	G 1" (female)	71	274	1,86	10 / 1	4	6,68 / 668,76

Kalyxx

**Redukcia tvorby vodného kameňa
s účinnosťou až 76%**

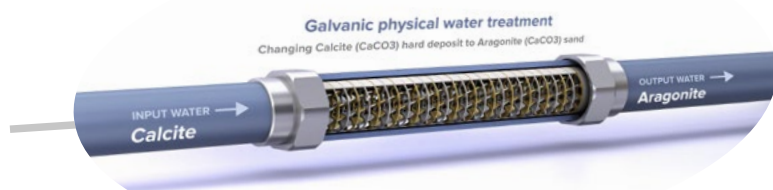

- Pracuje s akýmkoľvek typom ohrievača vody.
- Neznižuje tlak v rozvodoch domácnosti.
- Inštaluje sa priamo na medené, COVC alebo PVC potrubie.
- Jednoduchá inštalácia aj pri PEX alebo iných typoch potrubí.
- Šetrný k životnému prostrediu a bez chemikálií.
- Bez potreby externého zdroja elektriny.
- Jednoduchá inštalácia bez prevádzkových nákladov či údržby.
- Predlžuje životnosť a účinnosť ohrievačov vody i ďalších zariadení a prístrojov v domácnosti.
- Certifikované pre dlhodobý kontakt s pitnou vodou.


IPS (IonPolarization System) je navrhnutý pre fyzikálnu galvanickú úpravu vody pre domácnosti, verejné budovy a priemyselné zariadenia.

IPS je vhodný pre nové rozvody ako prevencia, ale aj pre staré kde postupne odstraňuje už existujúce nánosy vodného kameňa.

IPS Kalyxx je prietokové zariadenie so vstupným a výstupným otvorom. V prietokovej komore sú umiestnené elektródy v tvare turbín z dvoch rôznych vodivých materiálov.



*BlueLine

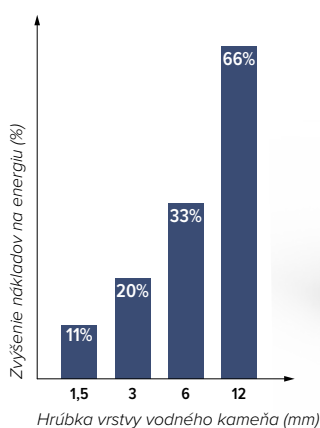

Model	Priemer (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Prietok (m ³ /hod)
IPS Kalyxx BlueLine G1/2"	50	245	1,0	1
IPS Kalyxx BlueLine G3/4"	50	245	1,0	3,2
IPS Kalyxx BlueLine G1"	50	251	1,0	4
IPS Kalyxx RedLine G1/2"	50	245	0,9	1
IPS Kalyxx RedLine G3/4"	50	245	0,9	3,2
IPS Kalyxx RedLine G1"	50	251	0,9	4

Konštrukcia elektród je patentovo chránená (TGP® - Turbolentná galvanická polarizácia). V dôsledku vzniku vírivého prúdu je menená štruktúra minerálov.